

Installationsanweisung

für den Thermo-Bondrunder STAR TSP 143

1. Installation - Programmkomponenten


Nach dem Einlegen der CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk sollte der nachfolgende CD-Inhalt automatisch erscheinen.



Bitte führen Sie die Installation des STAR-Druckertreibers gemäß der Anleitung der Installations-CD aus.

2. Vorbereitungen für die Konfiguration des STAR-Druckers


Nachdem die Installation des Druckertreibers abgeschlossen wurde, gehen Sie bitte auf die Systemeinstellungen Ihres Computers und rufen dort die Geräteverwaltung (Systemeinstellungen/Kategorie Leistung und Wartung/Verwaltung/Computerverwaltung) auf. Öffnen Sie dort bitte den Gerätemanager und prüfen Sie die Angaben unter *Anschlüsse (COM und LPT)*. Sollte dieser Eintrag bei Ihnen nicht vorhanden sein, verfügt Ihr PC nicht mehr über COM und LPT-Anschlüsse. Die STAR-Software emuliert den seriellen Anschluss dennoch.

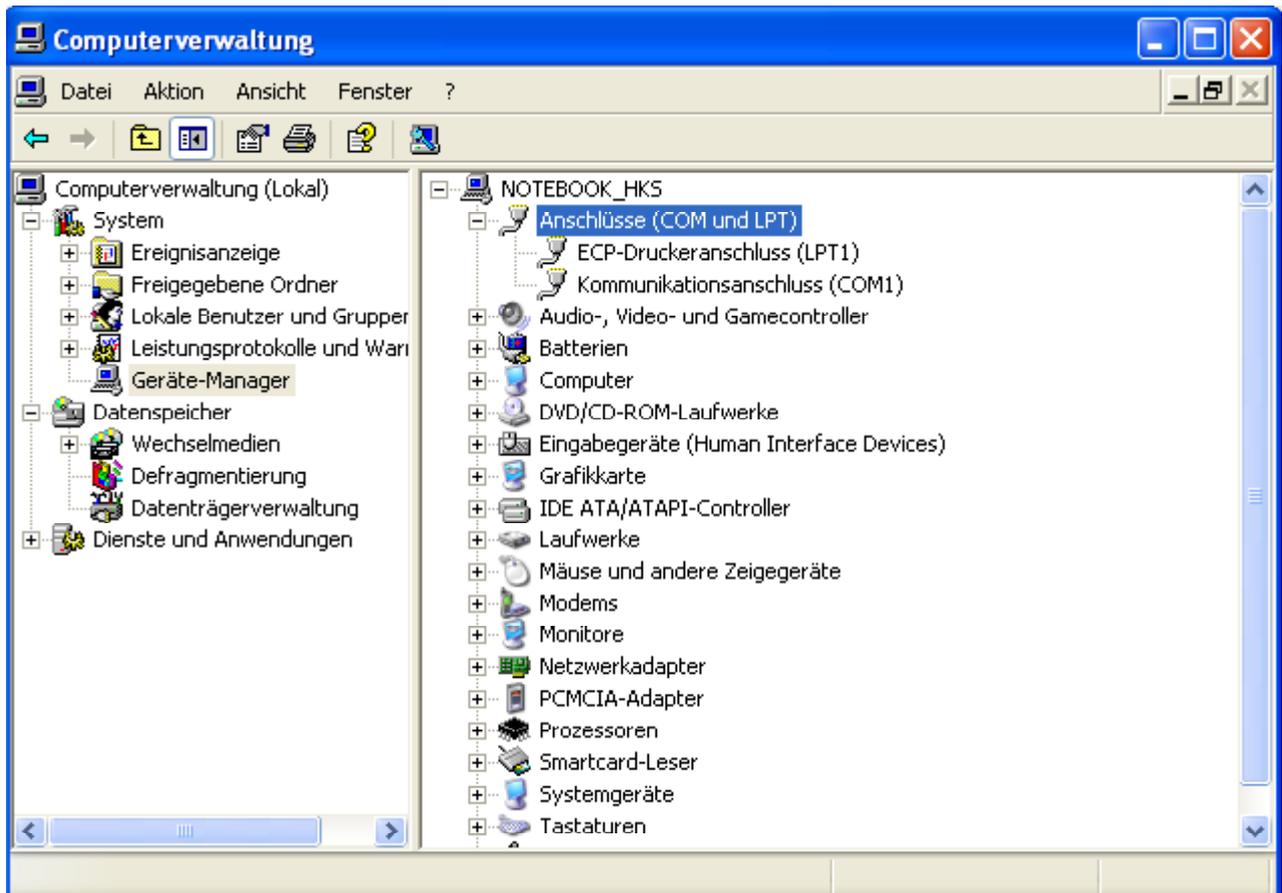

Für die Konfiguration der Star-Software ist es wichtig, dass Sie nicht einen vorhandenen COM-Port übernehmen. Nehmen Sie als COM-Port für die Druckersoftware somit den nächstfreien Port. In diesem Falle wäre dies COM2.

3. Konfiguration des STAR-Druckers


Starten Sie nun die installierte Konfigurationssoftware (Sie finden diese unter Ihren Programmen im Verzeichnis StarMicronics). Es öffnet sich ein Auswahlfenster für die zwei Möglichkeiten der Konfiguration des Druckers. Wählen Sie dort bitte den Modus *ESC/POS-Modus*.

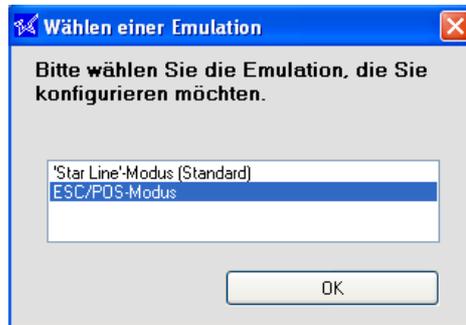

Wichtig: Sie müssen diesen Modus auch bei nachträglichen Änderungen an den Softwareeinstellungen wählen, da ansonsten die Eingaben keine Auswirkungen haben!

3.1 Allgemeine Einstellungen


Nehmen Sie in den allgemeinen Einstellungen bitte die entsprechenden Änderungen, wie in der nachfolgenden Graphik veranschaulicht, vor. In der Regel muss nur der Zeichensatz auf Deutschland geändert werden

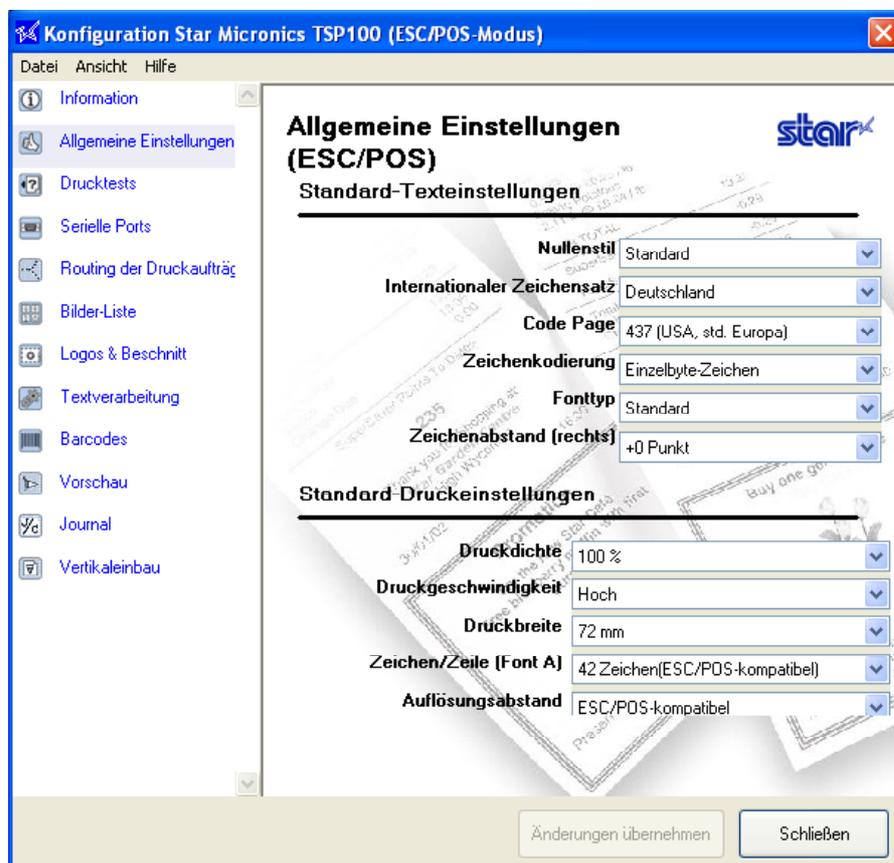

3.2 Vorgabe des seriellen Ports

Unter „Serielle Ports“ geben Sie den nächst freien Port (sh. Ziff 2) ohne Leerzeichen ein. Also z.B. COM2

Den Dienst für den seriellen Port-Emulator stellen Sie bitte auf automatisch und speichern anschließend die Einstellungen mit [Änderungen übernehmen].

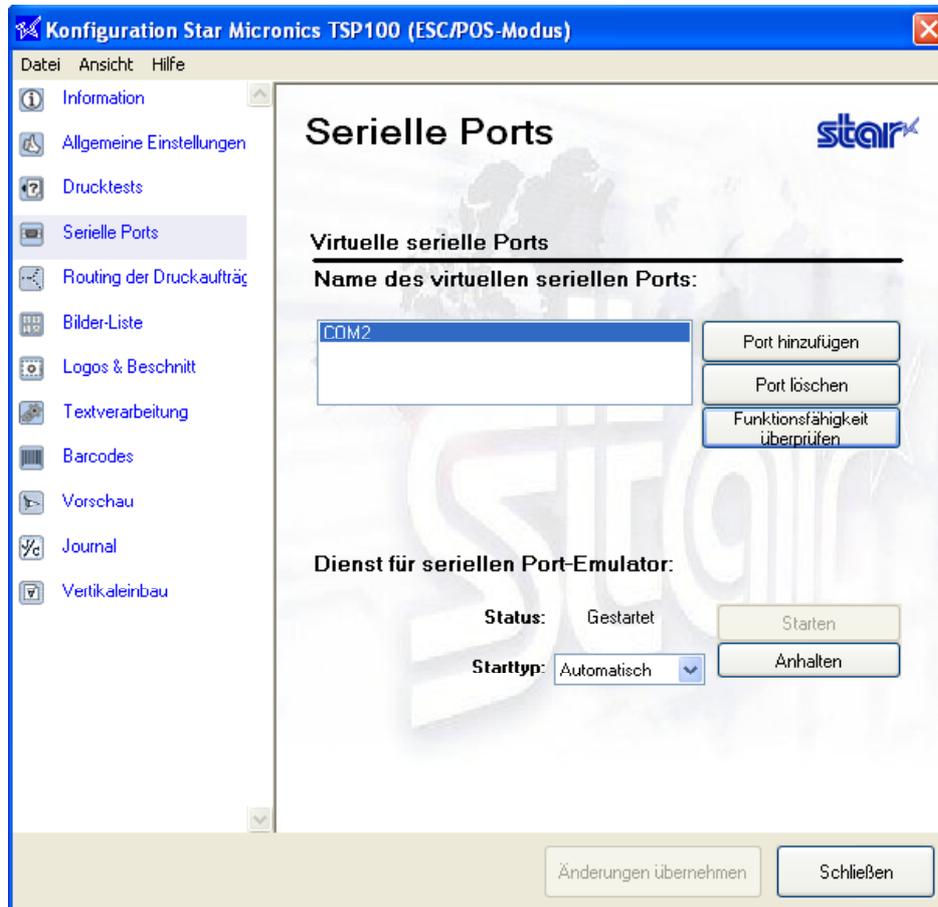


Prüfen Sie Ihre Eingaben, indem Sie den eingegebenen ComPort in der Listenansicht auswählen und anschließend auf [Funktionsfähigkeit überprüfen] klicken. Wenn alles korrekt ist, sollte der Drucker einen entsprechenden Testausdruck generieren.

Die Einstellungen in der Konfigurationsdatei des Druckers sind damit abgeschlossen. Für die Ansteuerung des Druckers aus CashPro müssen Sie noch eine Einstellung in den Systemeinstellungen von CashPro vornehmen.

4. Einstellungen des Bondruckers in CashPro

Rufen Sie hierzu CashPro auf und gehen Sie dort bitte unter *Einstellungen/Systemeinstellungen* und rufen den Punkt [Externe Geräte] auf.

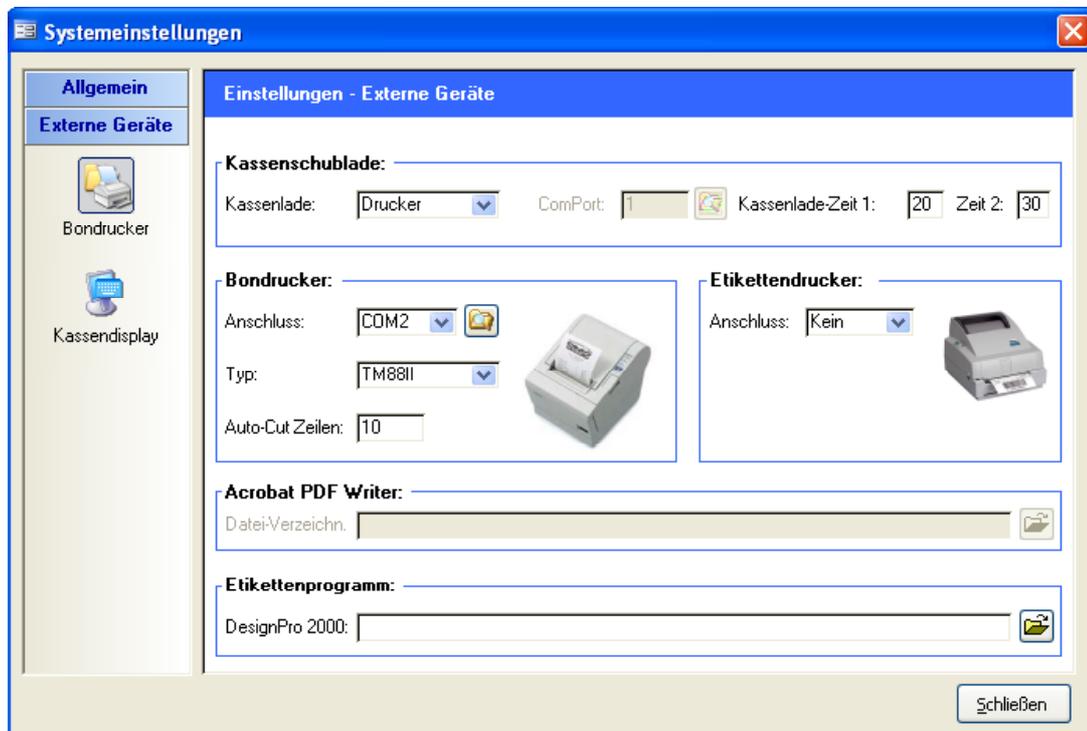

Wählen Sie bei Bondrucker denselben Anschluss, den Sie auch in der Konfiguration der Drucker- software vorgegeben haben (also COM2). Als Druckertyp wählen Sie bitte den TM88II aus. Sollten Sie auch eine Kassenlade über Ihren Drucker betreiben, wählen Sie noch bei Kassenlade „Drucker“ aus. Ansonsten lassen Sie dort die Angabe bei „Keine“ stehen.

Jetzt ist Ihr System konfiguriert um Bonausdrucke direkt an den STAR TSP 143 Drucker zu senden und soweit angeschlossen, die Kassenlade nach dem Kassivorgang zu öffnen.